

Alle Schriften in Pfade umwandeln Alle Konturen in Flächen umwandeln Gravurdaten müssen Vektorisiert sein Druckdaten sollten eine Vektordatei sein. Keine Schnittmarken oder Passermarken.

Sollte am Acryl ein Milchlglas Effekt gewünscht sein, legen die Farbe gesondert als Sonderfarbe Magenta 100% an Mehrere Sujets gerne in 1 Arbeitsfläche nebeneinander.



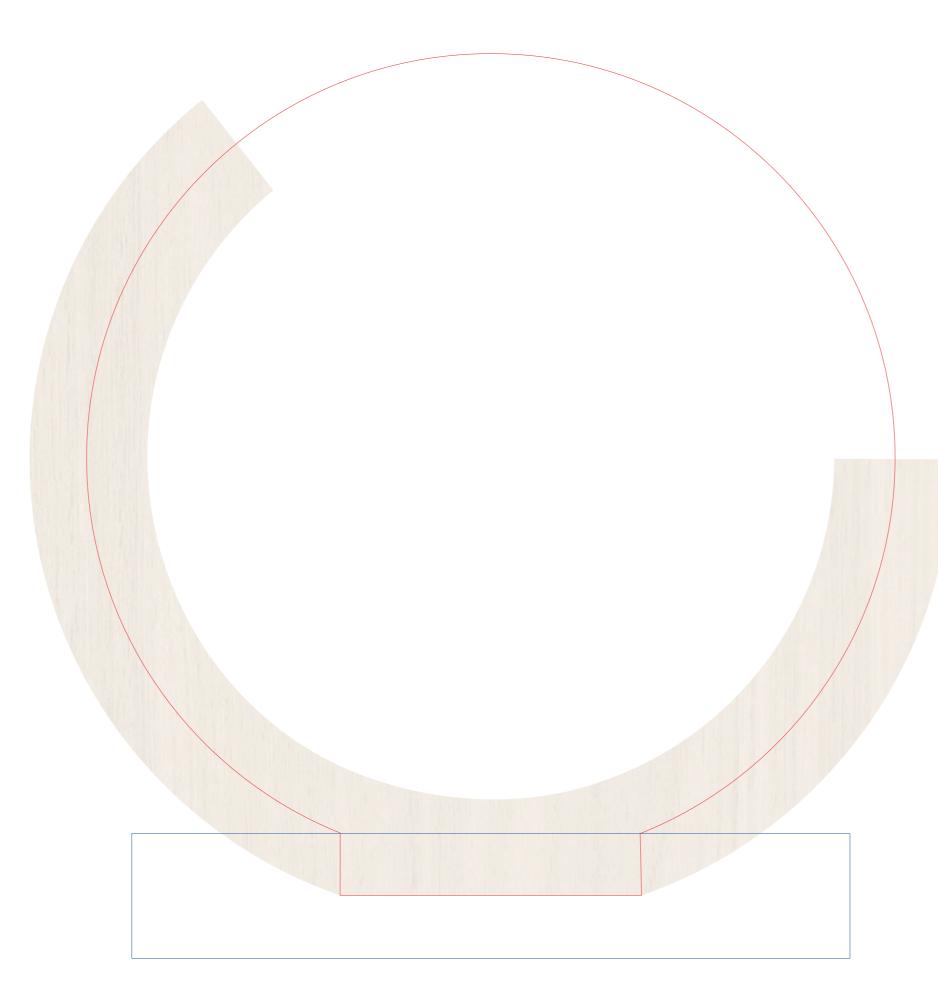

Holzringe außen überdecken Acryl zum Teil

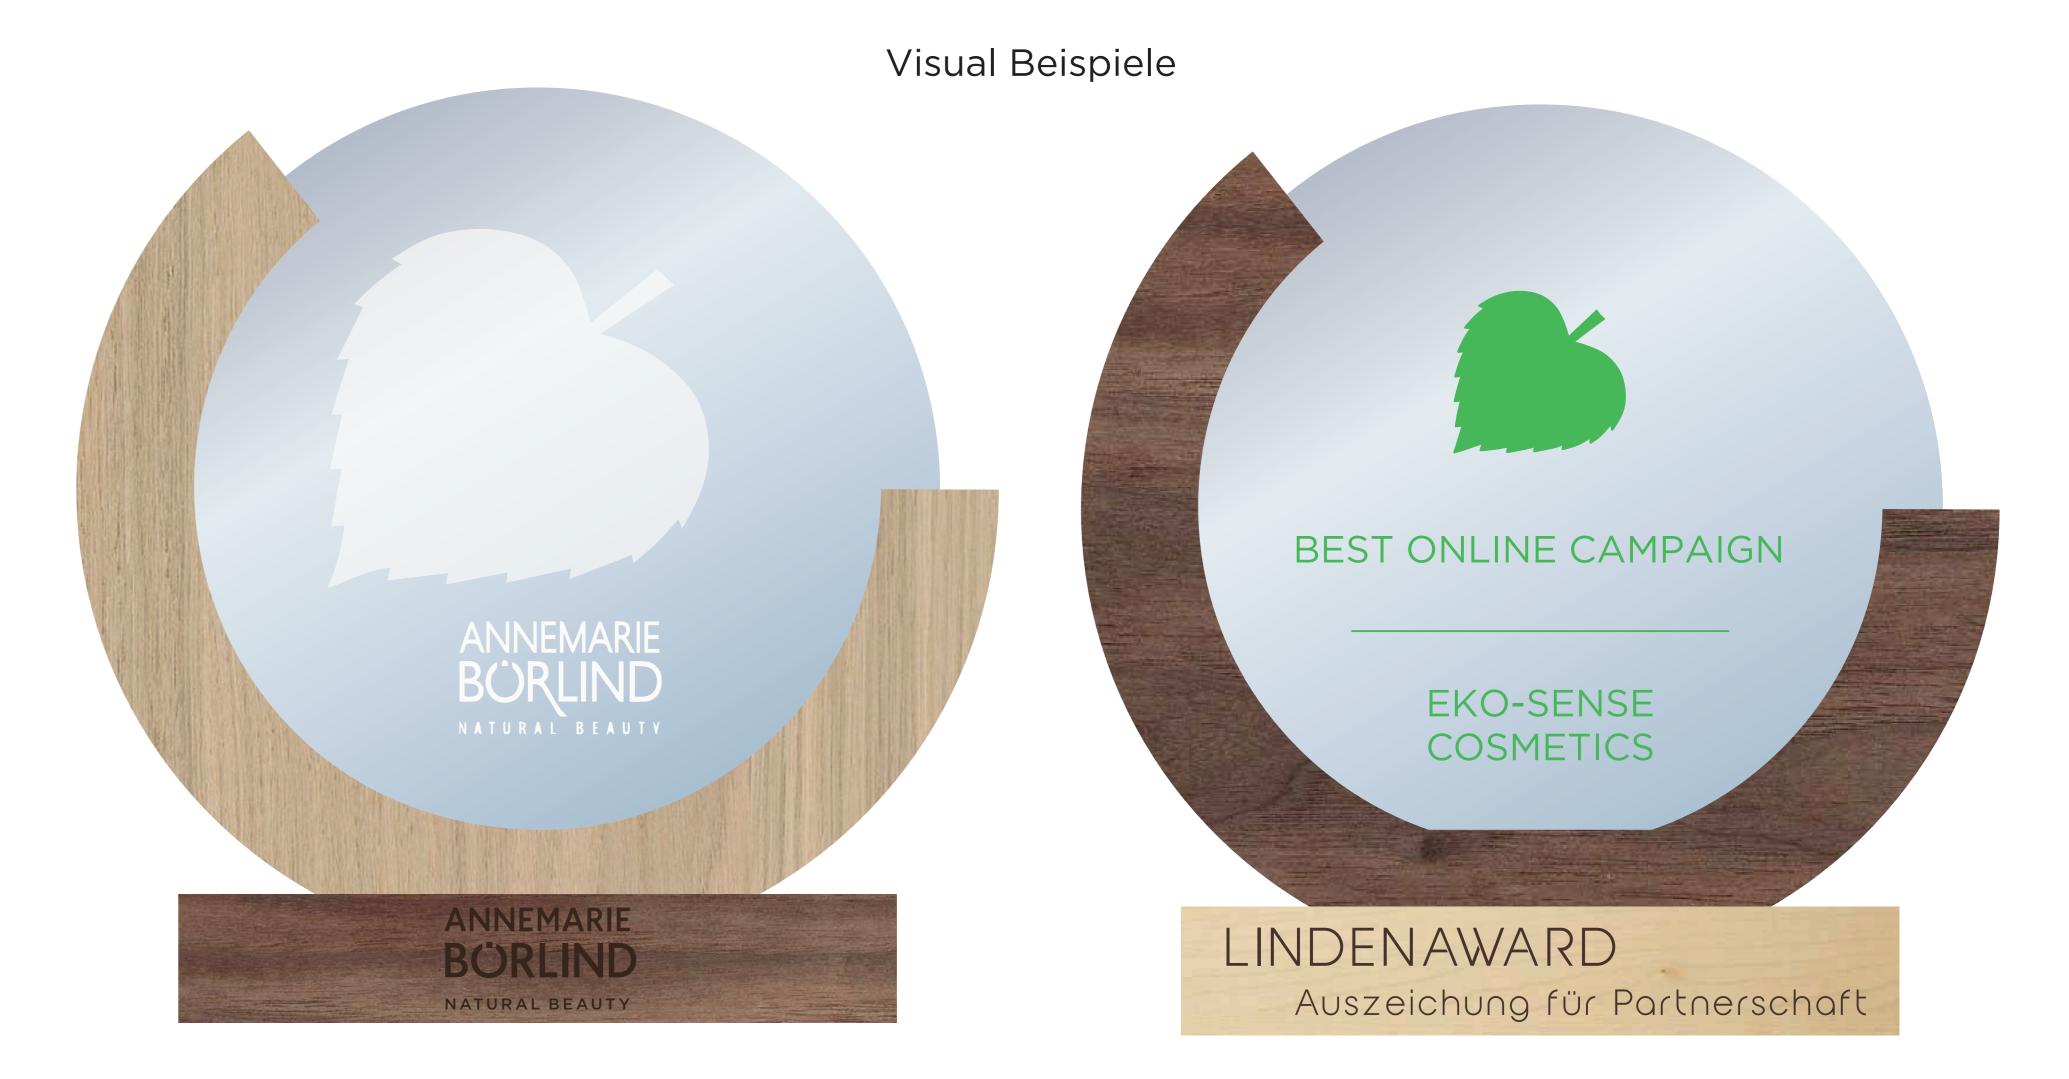

Oberteil und Sockel,


da Oberteil- als auch Unterteil

Innenseite des Holzes ist mit doppelseitigem Klebeband (TRANSPARENT nicht sichtbar) beschichtet.











Kleber kann an den Klebestellen vereinzelt zum Vorschein kommen

Verklebung im Holzsockel und an den Kanten kann Klebespuren am Naturbelassenen Holz erzeugen!

dar.

Produkte werden lose transportsicher verpackt geliefert.

Holzarten können zwischen hell rustikal (Eiche)

wird es trotzdem zu farblichen Unterschieden kommen,

Gravuren durch Holzmaserungen können schlecht lesbar sein,

möglich und stellen in Folge keinen Reklamationsgrund

aus unterschiedlichen Bäumen und Verarbeitungen stammen.

und dunkel (Walnuss) gewählt werden.

Berücksichtigen Sie, bei gleichem Holz

Toleranzen bei der Verklebung von 2mm sind