




ca. 195 x 260mm

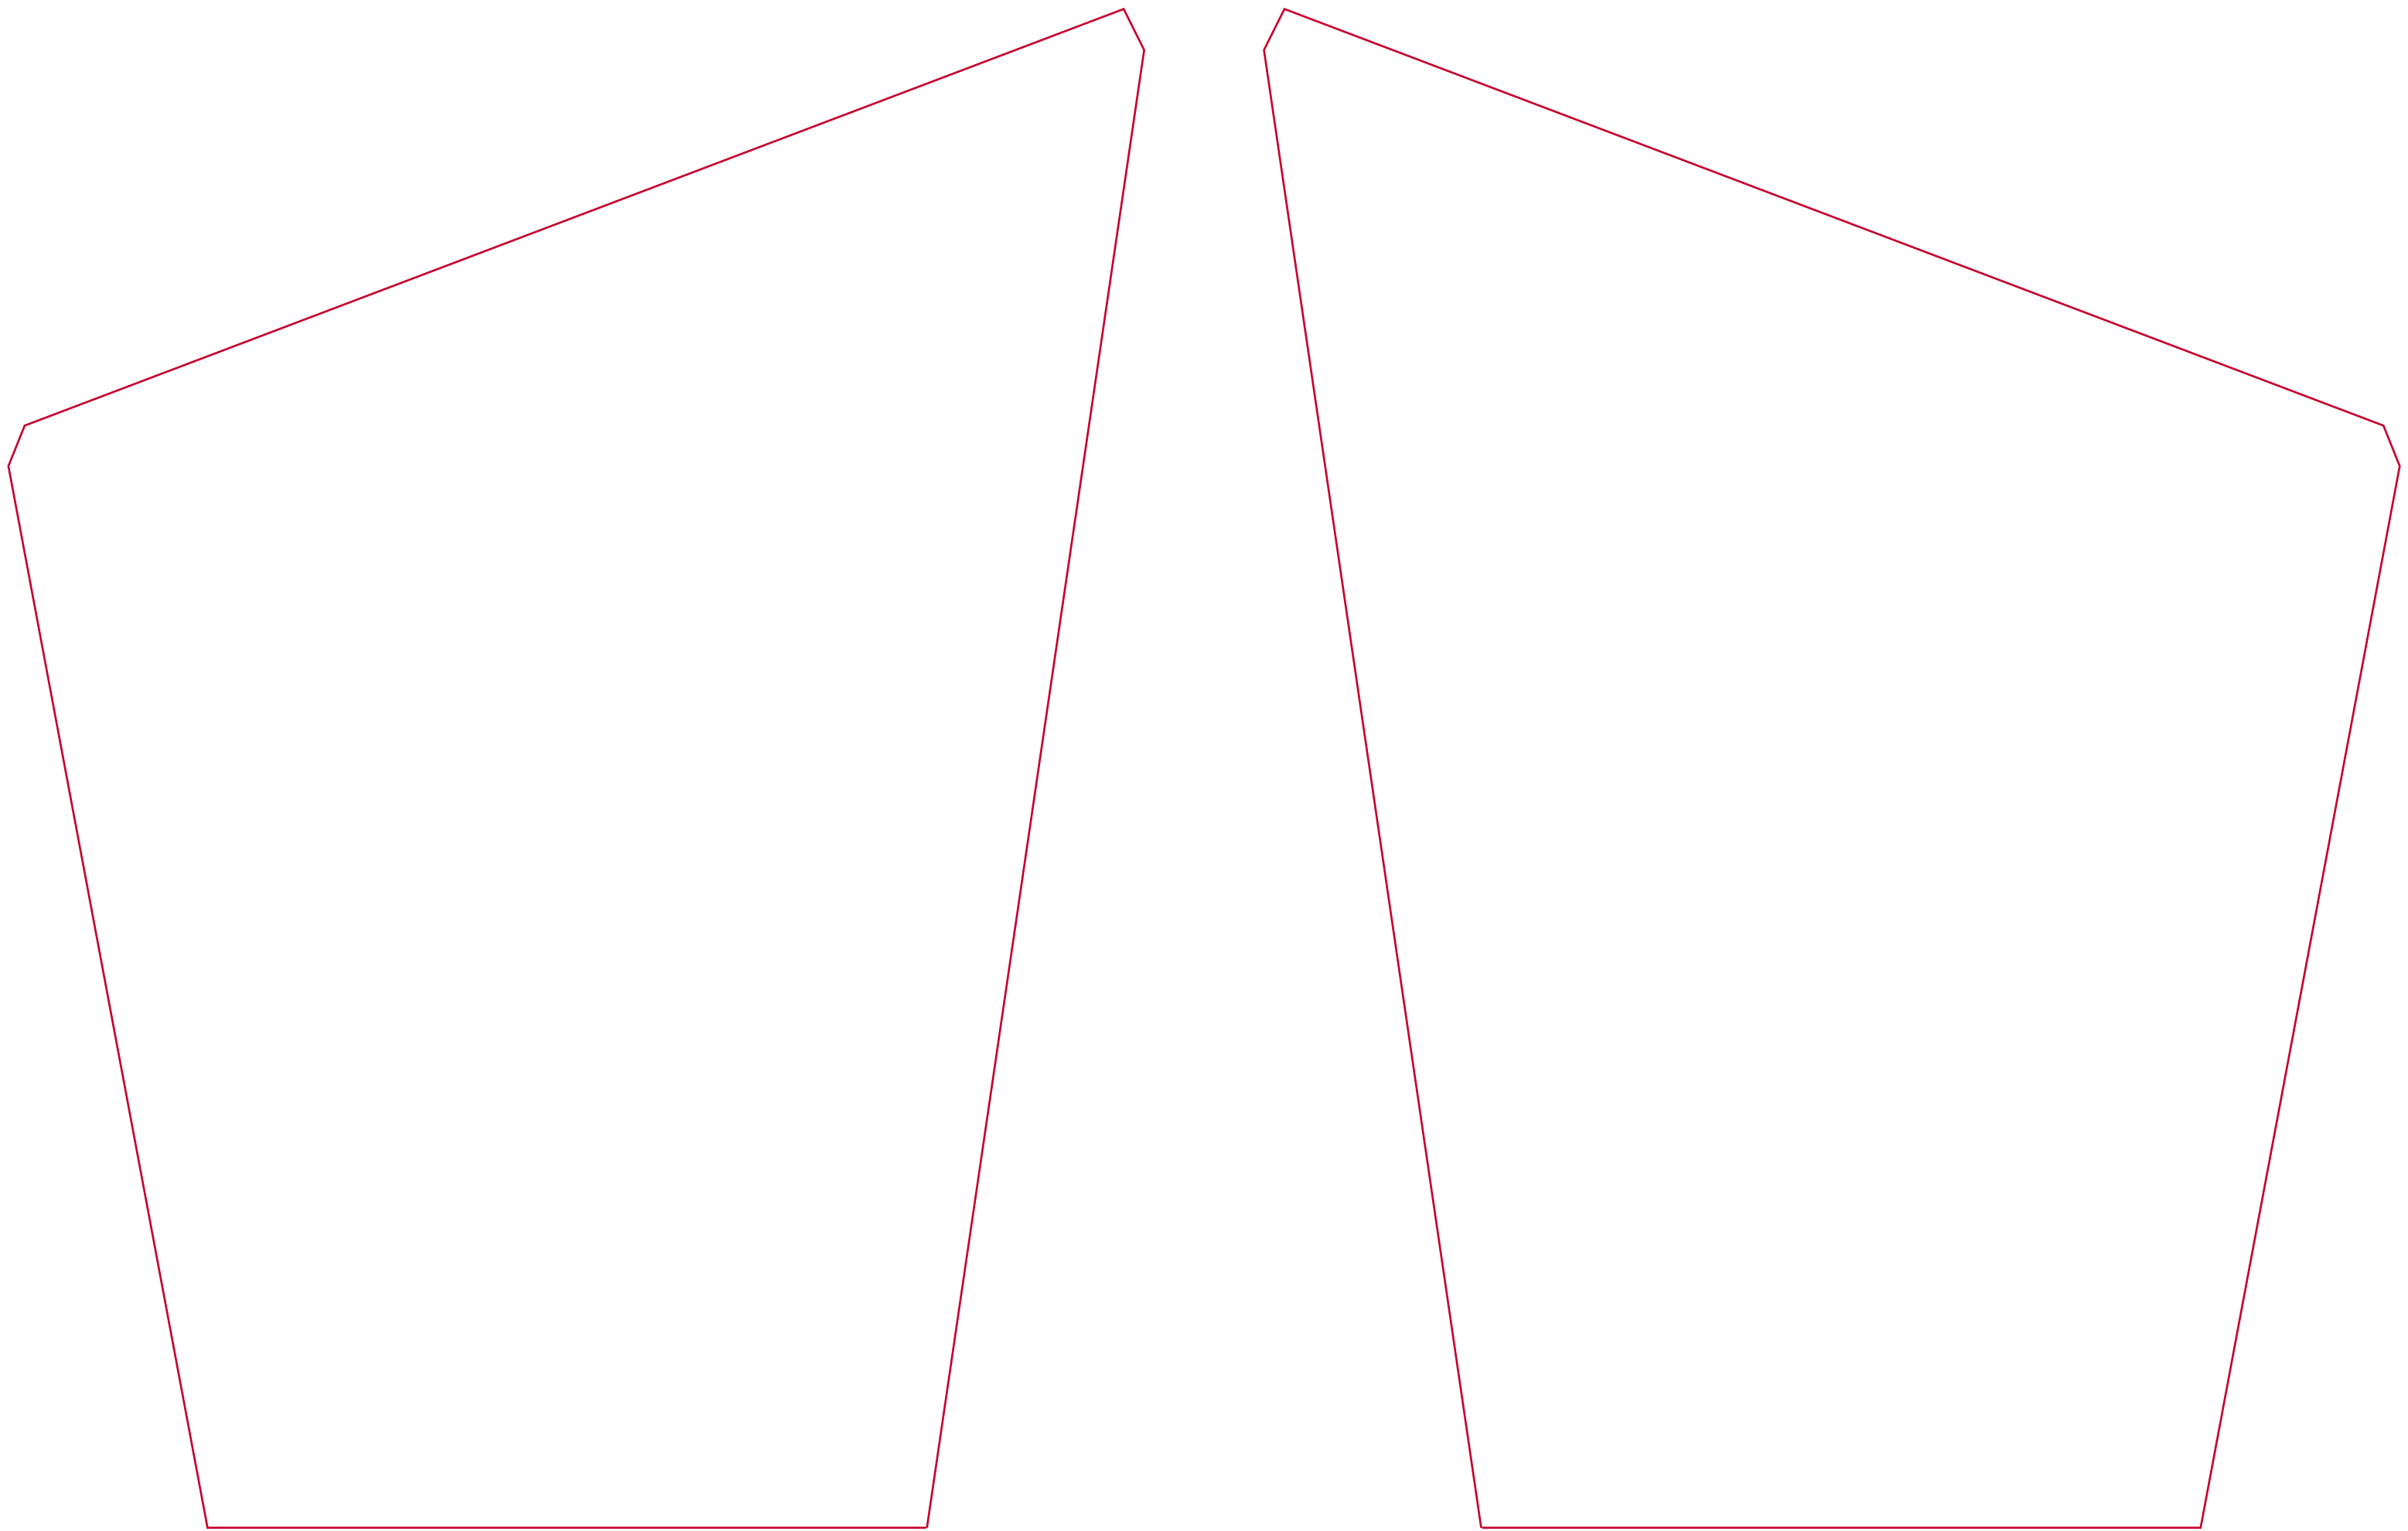

190 x 40mm

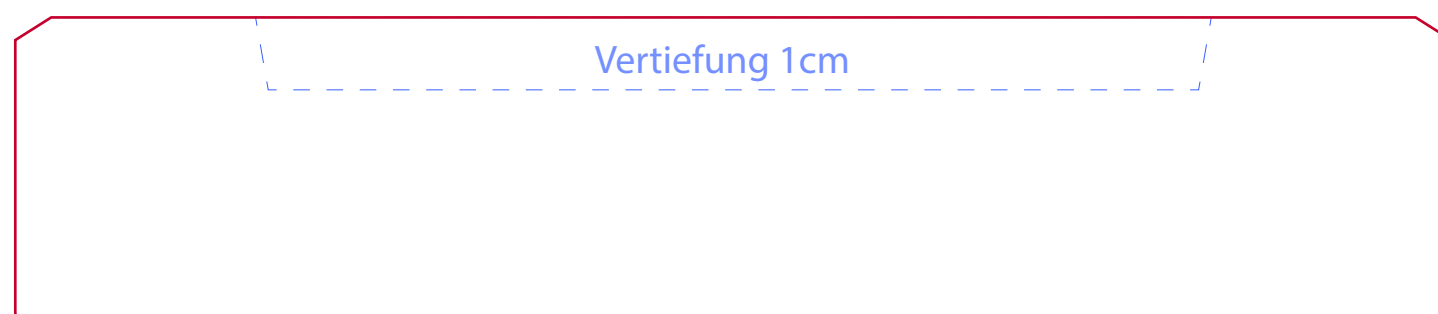

Von oben
0 x 60mm

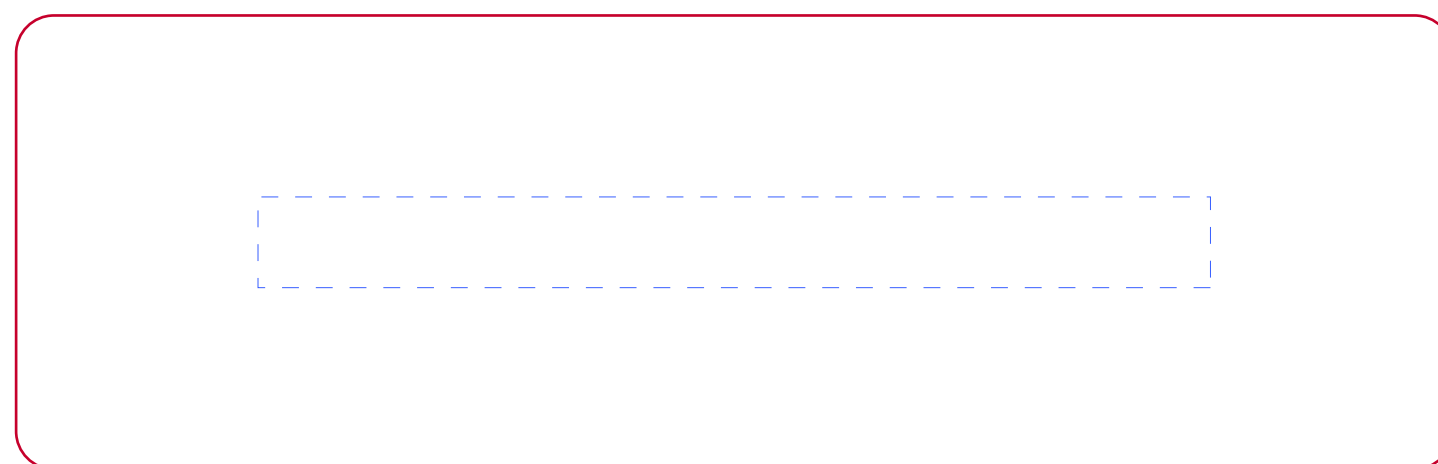

6 Punkte DATENCHECK:

- Alle Konturen in Flächen + Schriften in Pfade umwandeln
- Lasergravur = RGB Black 0/0/0 immer als extra Datei anlegen
- Keine Passermarken oder Schnittmarkierungen
- Gravur am „Oberteil“ ist abfallend möglich, 1mm Überfüller. Sockelgravur mind. 5mm Randabstand wegen Fassung berücksichtigen.
- Nicht vektorisierte Daten können nicht graviert werden
- Keine Passer- oder Schnittmarken anlegen.
- Bei unterschiedlichen Sujets, legen Sie immer 1 Sockel gemeinsam mit dem Oberteil auf 1 Zeichenfläche inkl. der Kontur in Rot.

Beachten Sie: Holzoberteil und Sockel kommen aus unterschiedlichen Charge und Hölzern und haben bei Ahorn Ahron oder Nuss auf Nuss nicht die gleiche Farboptik was in Folge keine Reklamationsgrund darstellt.

Wir empfehlen daher bewusst verschiedene Hölzer bei Oberteil und Unterteil zu kombinieren.

Durch Maserungen im Holz können Gravuren farblich unterschiedlich erscheinen und kleine Texte unter 3mm Höhe auch schlechter lesbar erscheinen.

