


5 PUNTKE DATEN CHECK

- 1.) Dokumentenfarbmodus CMYK
- 2.) Alle Konturen und Linien in Flächen umwandeln
- 3.) Alle Schriften in Pfade umwandeln
- 4.) Zeichenfläche = Endformat (je Sujet - 1 Zeichenfläche)
- 5.) Keine Passer oder Schnittmarken im Dokument !!!

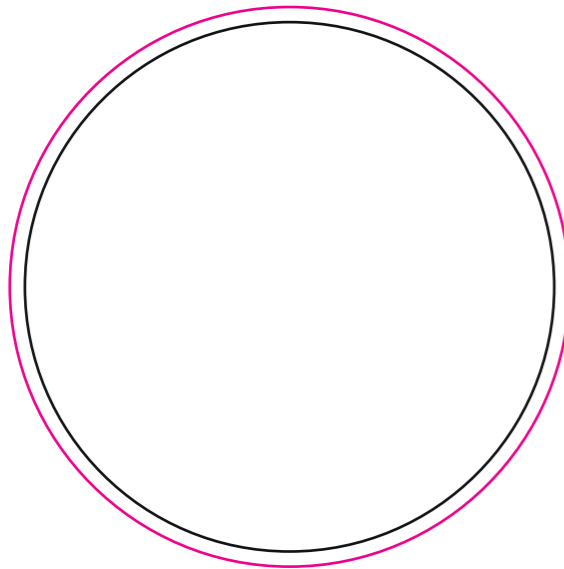

VORLAGE

Überfüller 2mm bei abfallenden Druck

Druckfarbe wird nicht Weißhinterdruckt.
Hellefarben, Wolken oder Himmer werden kaum sichtbar sein.

Partielle reingezeichnete Vektordateien,
können Weiß hinterlegt werden und erhalten so eine entsprechend hohe Deckkraft.



Druck Beispiel
Farbe erscheint SEMITRANSSPARENT
WEISSER Text deckend