





VS

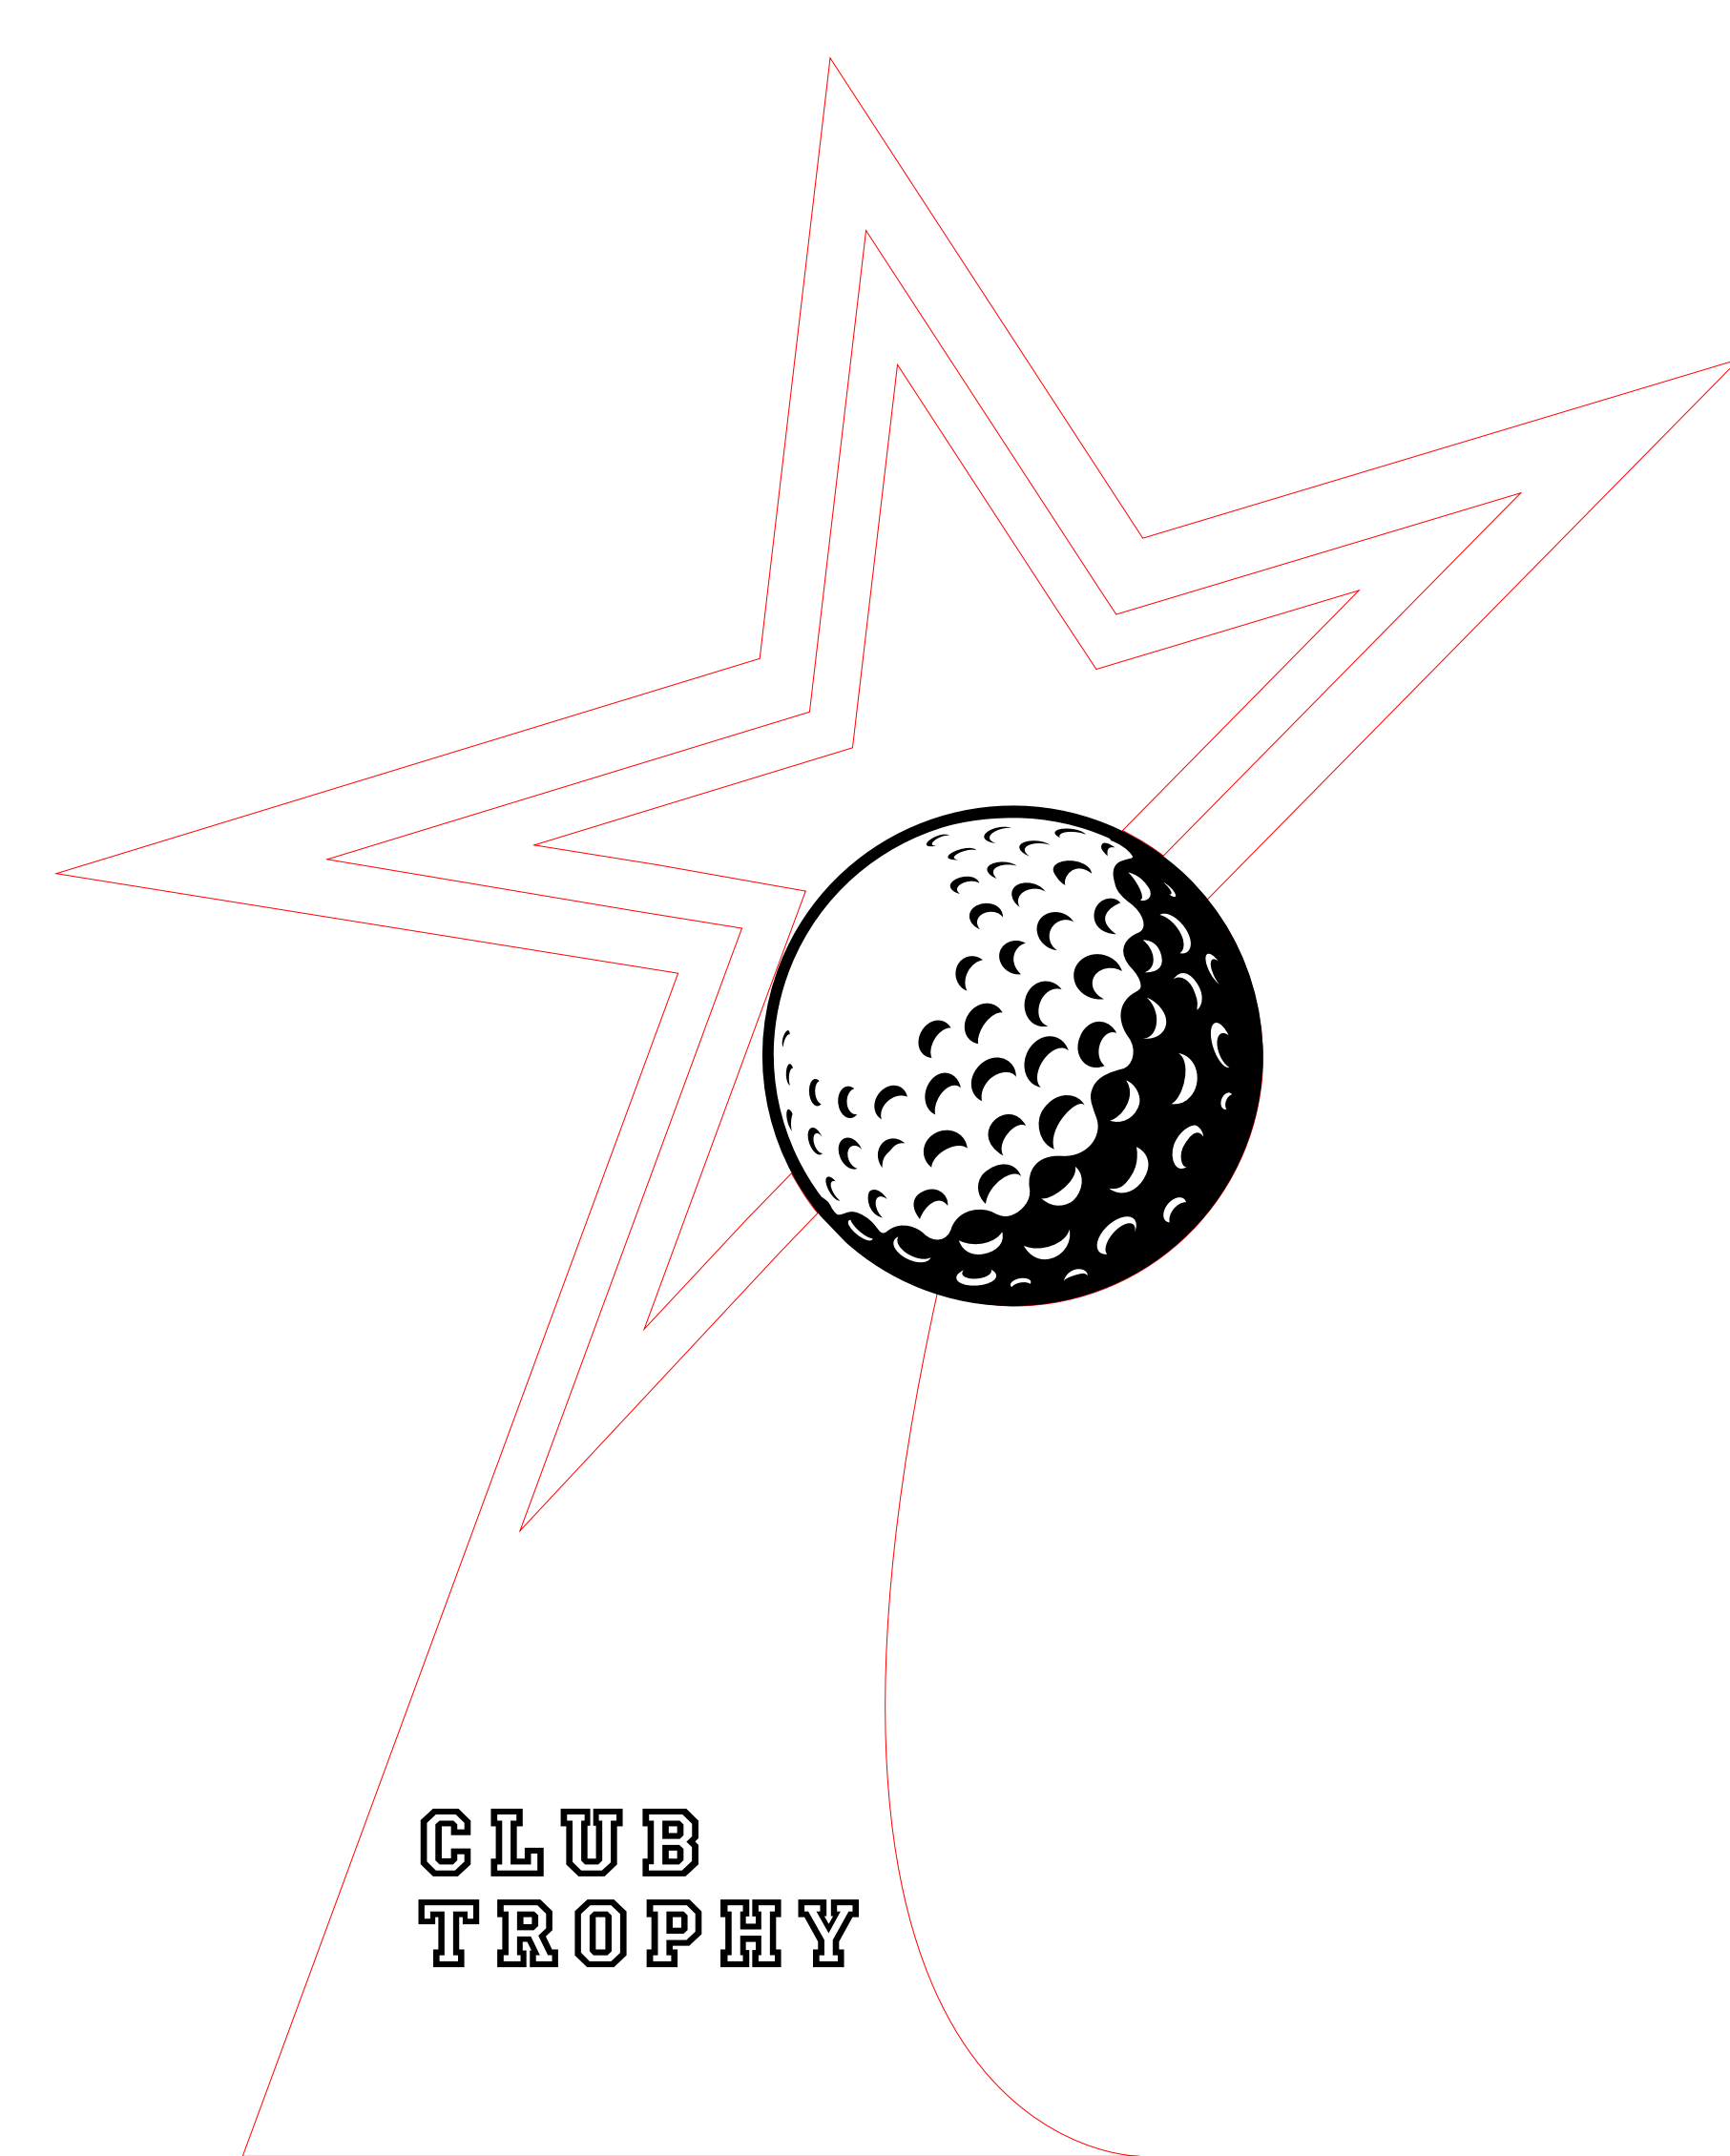

RS

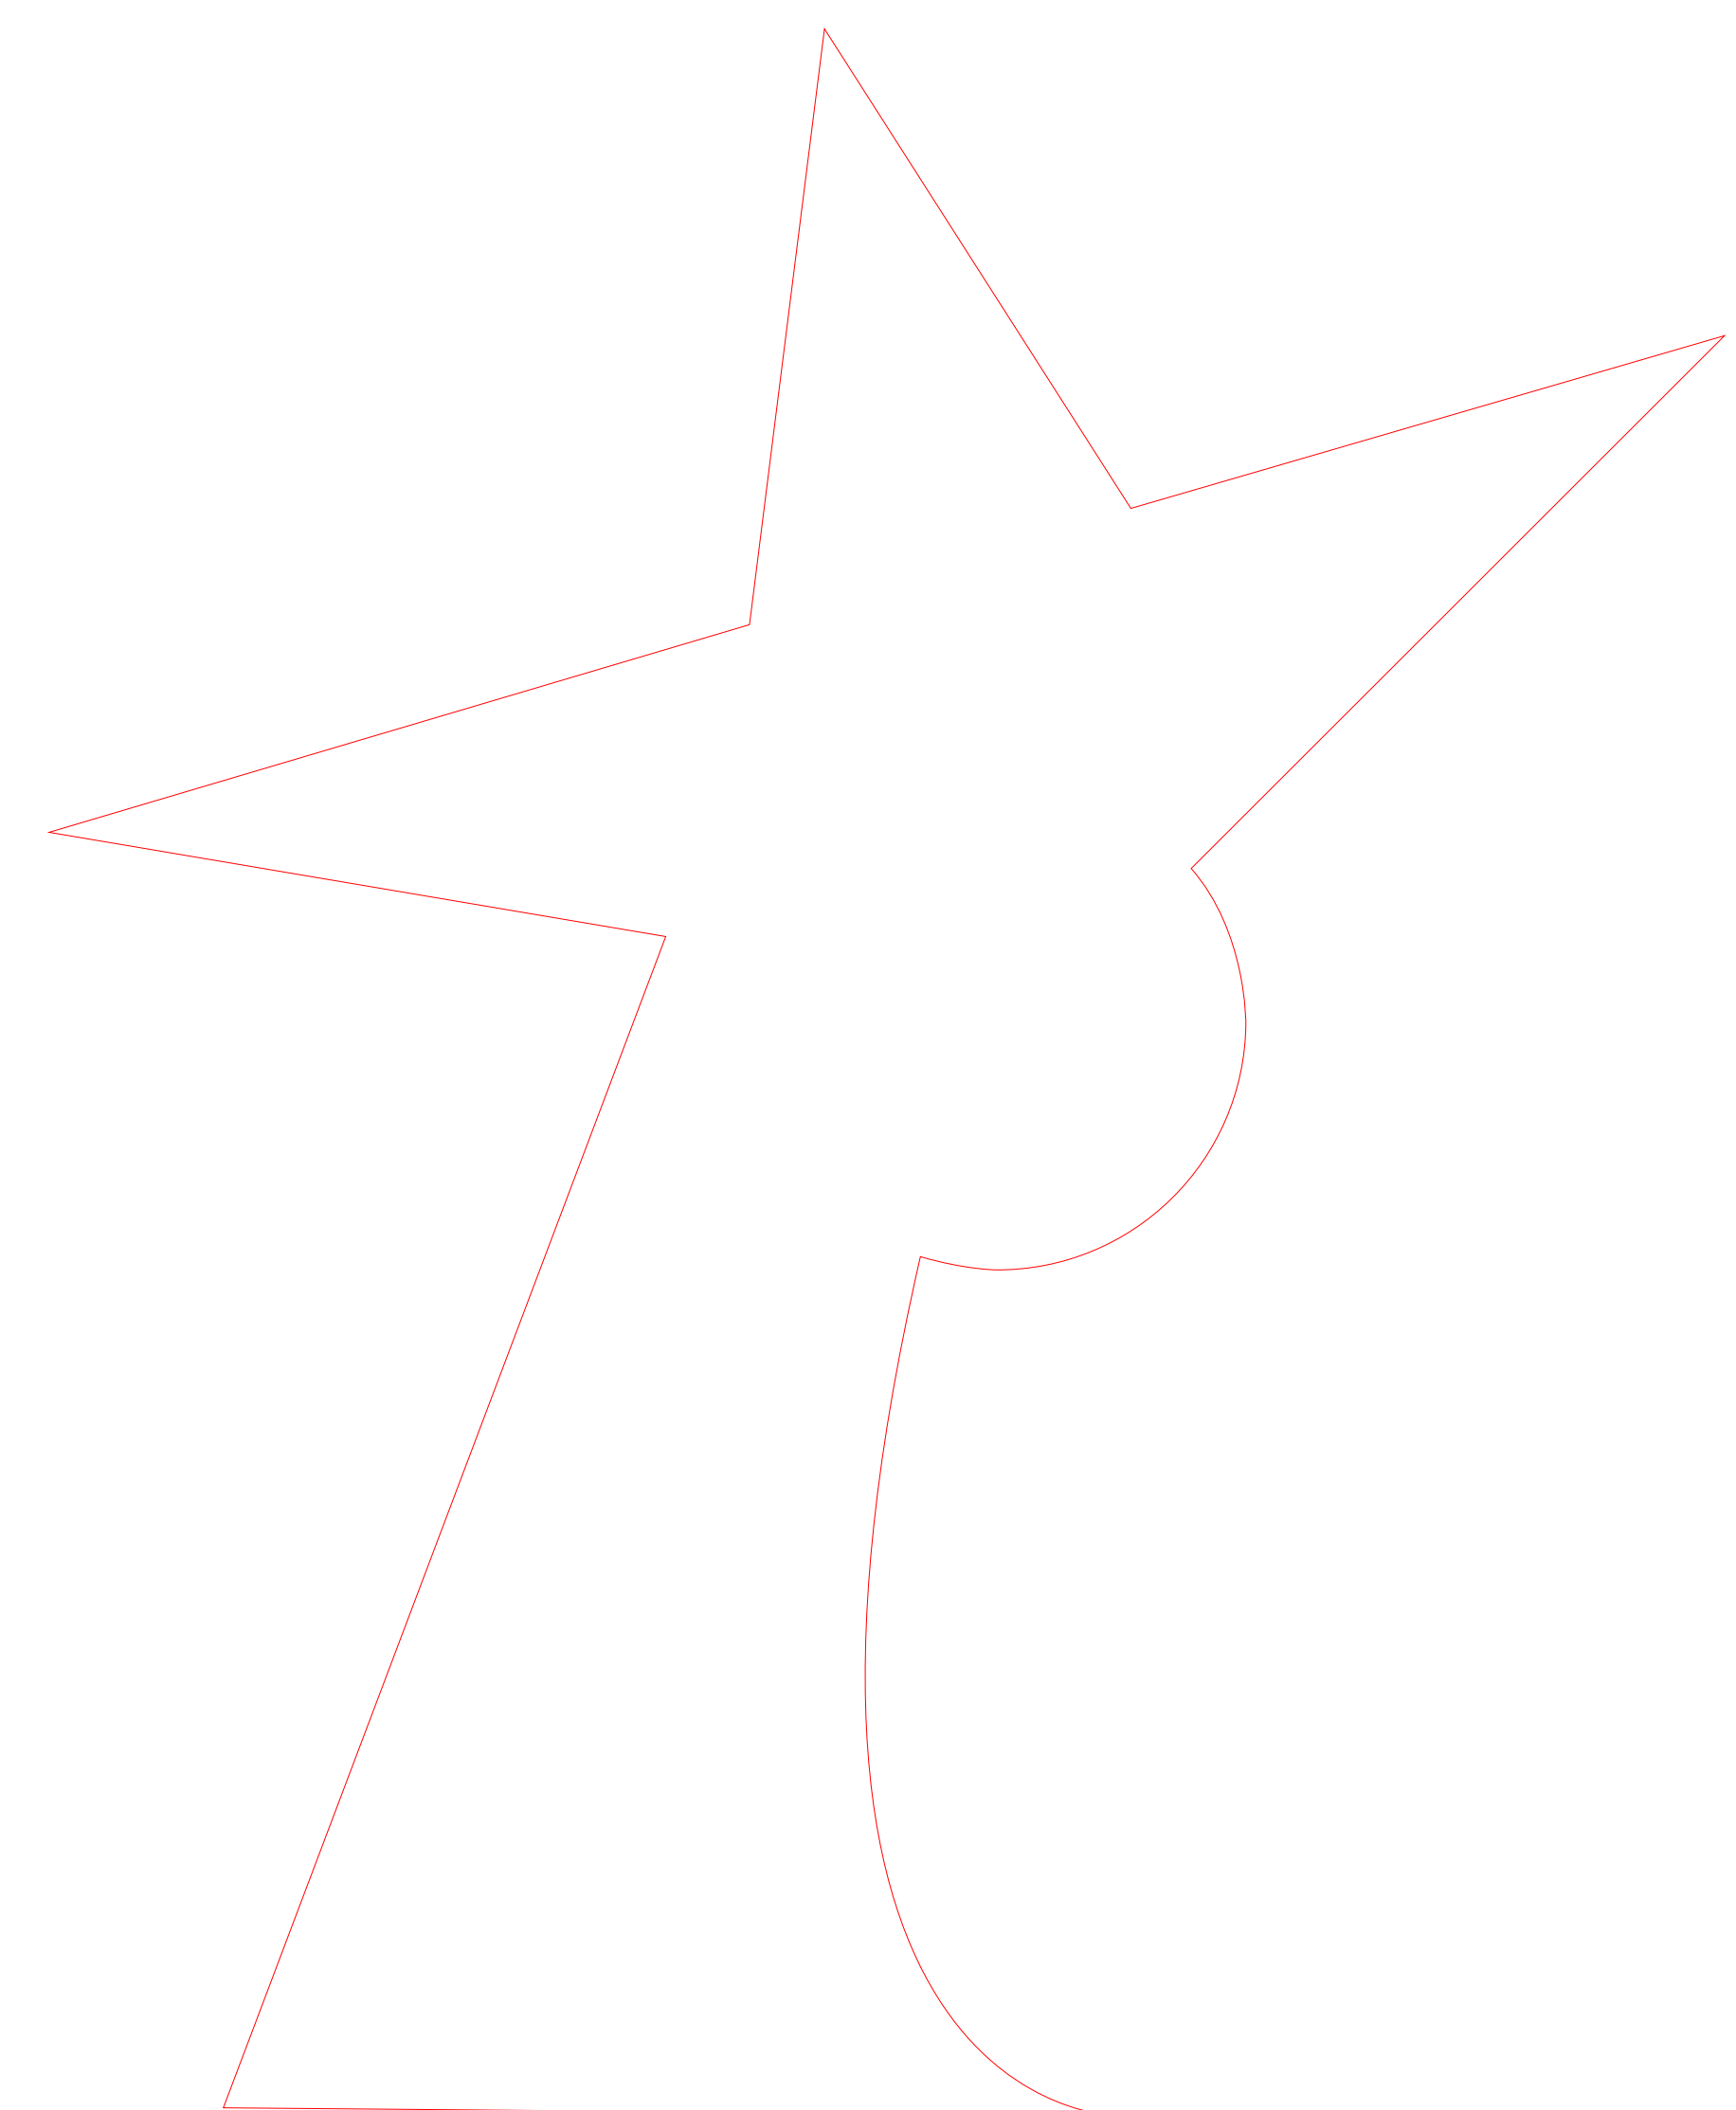


HOLZ Klebend

Gravurelement können in
Schwarz RGB 0 / 0 / 0
selbst eingefügt werden.
Keine Konturen.
Schriften in Pfade umwandeln.

Toleranzen bei der Verklebung, Schnitt, Gravur
+ - 0,5mm (bis 1mm in Summe)
Durch Holzmaserungen können Gravuren
farblich unterschiedlich oder schlecht lesbar erscheinen,
was in Folge keine Reklamationsgrund darstellt.

Holzsockel, Stirnseitig gravierbar



Acryl Mittelteil, nicht klebend